

Comfort POS



Point de vente pour le Comfort Parking


Le point de vente autonome est un système d'encaissement lié au Comfort Parking.
 Le logiciel ParComManager est un logiciel facile à utiliser avec beaucoup de possibilités de paiement et de configuration.

► PARCOM MANAGER



• écran tactile

L'image peut différer légèrement de la livraison

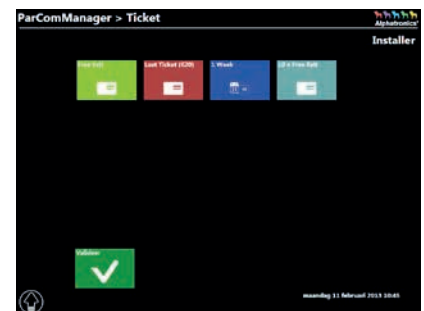

Multi-utilisateurs avec 3 différents niveaux d'accès:

- installateur
- administrateur
- utilisateur
- ...

Options d'enregistrement:

- financier
- tickets
- authentification
- comptage de la caisse
- **Conception de ticket:** personnaliser différents types de tickets selon les besoins du client
- **Multi-langue:** Français - Néerlandais - Anglais - Allemand - Espagnol - Tchèque
- Système de vente de billets réduction
- 2 ans de garantie
- Configurer le type de tickets
 par exemple:
 - validité du ticket unique
 - abonnement à durée fixe ou dynamique
 - imprimer des tickets multiples (par exemple pour une conférence)
- Validation des tickets basée sur les tables de paiement
- Réduction possible
- Tickets numériques et codes à barres disponibles

Validité des tickets:

- Algorithme 1 - Code numérique: validité jusqu'à 24 heures, possibilité de programmer des codes fixes
- Algorithme 2 - EAN13 Barcode: validité jusqu'à 35 jours
- Algorithme 3 - CODE128 Barcode: validité jusqu'à 5 ans

- Référence: 1-0309000-0001-000

► DESKTOP TERMINAL ALL-IN-ONE TOUCH



- Taille de l'écran: 15 "
- Luminosité de l'écran: 300 cd/m²
- Technologie écran tactile: Technologie capacitive projetée
- Résolution de l'écran: 1024 x 768 Pixels
- Écran tactile: Oui
- Taux d'humidité relative (stockage): 10 - 90%
- Taux d'humidité de fonctionnement: 10 - 90%
- Température d'opération: 0 - 60 °C
- Température hors fonctionnement: 10 - 90 °C
- Norme VESA: 75 x 75,100 x 100 mm
- Montage mural: Oui
- Fréquence de la mémoire: 1333 MHz
- Type de mémoire interne: DR3L-SDRAM
- Mémoire interne maximale: 8 Go
- Nombre de logements pour mémoire: 1
- Type de support (slot): SO-DIMM
- Mémoire interne: 4 GB
- Poids: 5.300 g
- Référence: 1-030601-0003-100-000-00

► TIROIR COMPACT EN MÉTAL



- Dimensions (L x P x H): 350 x 405 x 90 mm
- Poids: 5,1 kg
- Capacité: 4 x billets, 8 x pièces
- Couleur: noir
- Matériel: métal
- Bill click: métal
- Intérieur tiroir: plastique
- Interface: Interface imprimante
- Référence: 6-030305-0001-000

► LECTEUR DE CODE À BARRES



- Dimensions (L x P x H): 45 x 44 x 19 mm
- Sortie: K/B, USB, RS-232
- Codes à barres: EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 32, Industrial 25, Interleave 25, Matrix 25, Codabar/NW7, Code 11, MSI/plessey, BC412, China Post25
- Source de lumière: led rouge 660 nm
- Résolution: min 0,127 mm
- PCS: jusqu'à 0,45
- Mise au point avant: 50 mm
- Profondeur de champ: 200 mm
- Poids: 148 g
- Capteur de lecture: 2048 pixels CCD image sensor
- Vitesse de lecteur: 100 scans/seconde x 2 cycli
- Vitesse de décodage: 200 scans/seconde
- Indicateur de lecture: led rouge et un buzzer
- Plage de fonctionnement: 0° à 40°C / 10 - 90% taux d'humidité
- Condition de stockage: -10° à 60°C / 5 - 95% taux d'humidité
- Tension: 5V DC
- Alimentation: 100 mA
- Standby: 10 mA
- Référence: 6-030302-0001-000

► IMPRIMANTE DE TICKETS



- **Technologie d'impression:** Thermique directe
- **Dimensions (L x P x H):** 147 x 213 x 148 mm
- **Poids:** 1,75 kg
- **Largeur du papier:** 80 mm
- **Vitesse d'impression:** 250 mm/sec
- **Résolution maximale:** 406 x 203 DPI
- Impression de logo possible
- USB 2.0 (1 port)
- **Durabilité du massicot automatique:** 2 million de parts
- **Tension:** Adaptateur secteur 24V
- **Plage de fonctionnement:** 5° - 45°C / 10 - 90% taux d'humidité
- **Condition de stockage:** -20° à 60°C / 10 - 90% taux d'humidité
- **Référence:** 6-030304-0002-000

► AFFICHEUR CLIENT



- **La couleur d'affichage:** bleu vert
- **Nombre de caractères:** 40 (2 x 20 caractères)
- **Luminosité:** 700 cd/m²
- **Police de caractères:** 5 x 7 Dot Matrix
- **Type de caractères:** 96 alphanumériques, 25 sortes de jeu de caractères internationaux
- 1 x USB,
1 x RS232 (ordinateur),
1 x RS232 (imprimante),
1 x RJ45, 1 x 24 V Power in,
1 x 24 V Power out, 1 x 12 VDC Jack
- **MCBF:** 20 000 heures (en fonctionnement)
- **Alimentation:** 12-24 VDC (standard avec adaptateur 12 V)
- **Consommation d'énergie:** 3-6 W
- **Poids:** 1,25 kg
- **Dimensions (L x P x H):**
Panel: 224x 93 x 50 mm
Base: 190 x 55 x 96 mm
Support: 90 mm
- **Angle de vision:** -5 tot +60 degrés
- **Angle de rotation:** 270 degrés max
- **Plage de fonctionnement:** 5° à 45°C / 0 - 85% taux d'humidité
- **Condition de stockage:** -10° à 55°C / 10 - 5% taux d'humidité
- **Référence:** 6-030303-0001-000