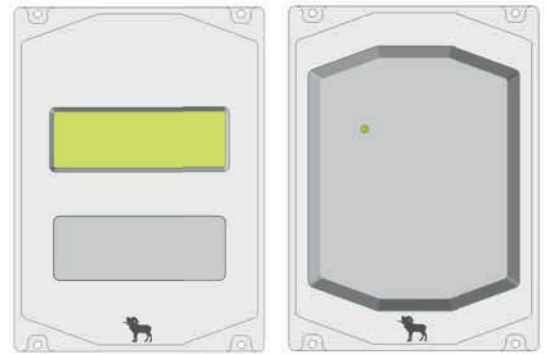


PL-10

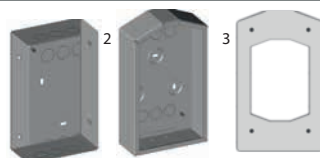


Lecteur de cartes sans contact pour cartes types Mifare UID ou EM-4xxx

- La technologie RFID est une méthode efficace pour faire des détections et des contrôles électroniques
- Lecteur pour cartes RFID type EM ou Mifare
- Usage intérieur et extérieur
- Tête de lecteur en matière plastique, imitation granit
- OctoLine plaque de base en aluminium anodisé et brossé
- Indication sonore, LED en deux couleurs ou LCD
- Possibilité d'intégration avec le Software Development Kit



Spécifications techniques

Type cartes	Mifare UID (4, 7 & 10 byte ID)	EM-xxxx
Poids	870 g	
Alimentation	12 à 24 VDC	
Consommation	<ul style="list-style-type: none"> • 110mA sans LCD, • 150mA avec LCD - 12Vdc 	
Communication sérielle	Protocole AT/RS485	
Fréquence	<ul style="list-style-type: none"> • EM: 125 kHz • Mifare: 13,56 MHz 	
LED indication	Indication RVB pour les états principaux	
Relais	1 relais 1A, 30 VCC – 0.5A, 125 VAC (charge résistive) avec commun, contact normalement ouvert, normalement fermé	
Entrée numérique	1	
Signalisation	Indication sonore	
Distance de lecture	<ul style="list-style-type: none"> • Lecteur RFID sans écran: 70 mm • Lecteur RFID avec écran: 30 mm 	
Température ambiante	-40°C jusqu'à +60°C	
Max. humidité relative	90%	
Degré de protection IP	IP 65	
Montage	 <ul style="list-style-type: none"> 1. boîtier encastrable 2. boîtier saillie 3. cadre de finition OctoLine 	
Garantie	2 ans	

Mifare UID (4, 7 & 10 byte ID)

MFOICU1 - MIFARE Ultralight contactless single-ticket IC

MFOICU2 - MIFARE Ultralight C - contactless ticket IC

MF0ULx1 - MIFARE Ultralight EV1 - contactless ticket IC

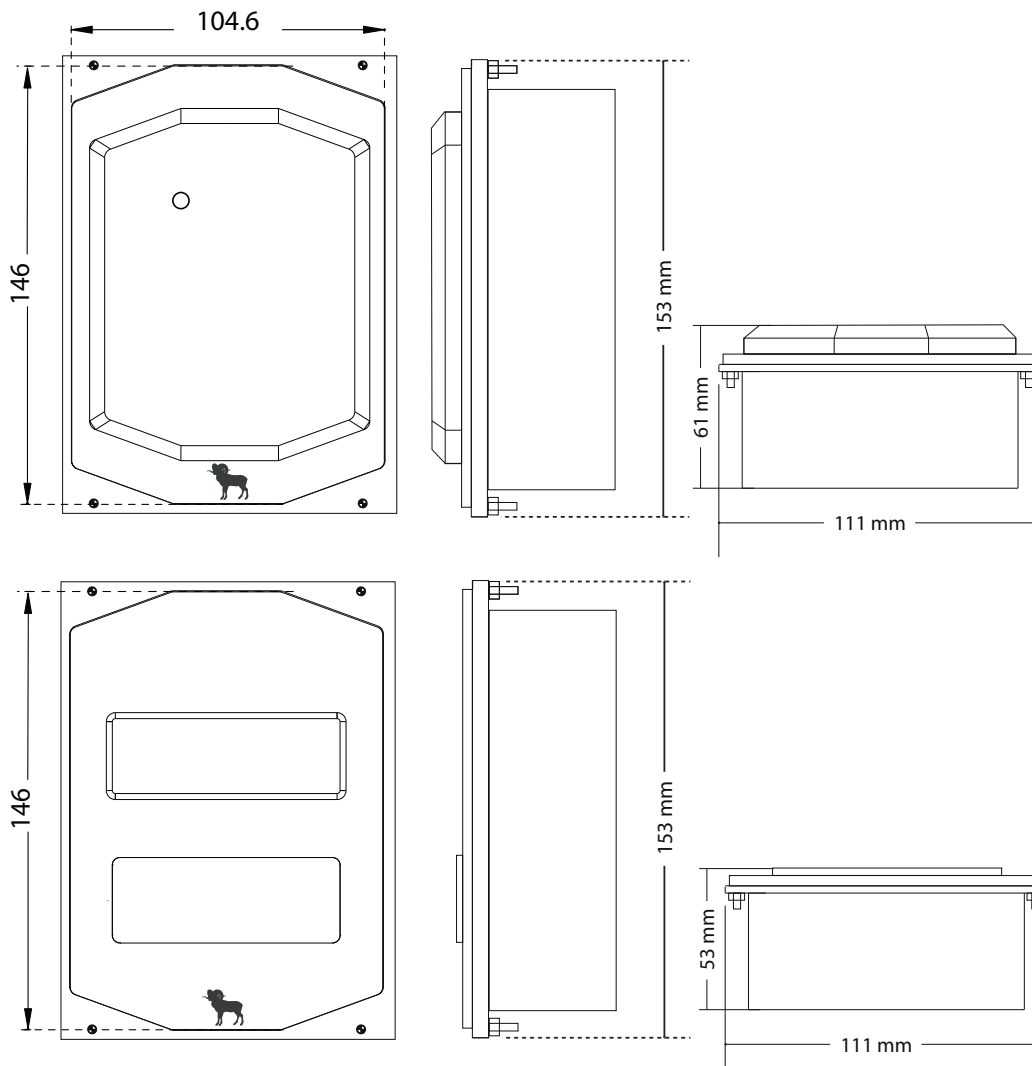
MF1S50yyX/V1 - MIFARE Classic 1K - Mainstream contactless smart card IC for fast and easy solution development

MF1S70yyX/V1 - MIFARE Classic EV1 4K - Mainstream contactless smart card IC for fast and easy solution development

MIFARE DESFire EV1 2K - MIFARE DESFire EV1 contactless multi-application IC

MIFARE DESFire EV1 4K - MIFARE DESFire EV1 contactless multi-application IC

MIFARE DESFire EV1 8K - MIFARE DESFire EV1 contactless multi-application IC

► DIMENSIONS


	Références
Mifare	1-050201-0007-002-000-00
Mifare + LCD	1-050201-0005-001-000-00
EM	1-050201-0006-002-000-00
EM + LCD	1-050201-0004-0001-000-00